**Beetronics**
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl


Kod produktu: 15HD7W

# Monitor 15" (Biały)


Zobacz produkt online












## Informacje o produkcie

- **Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)**
- **Wejścia: HDMI, VGA, BNC, RCA**
- **Montaż: biurkowy, ścienny**
- **Rozmiar: 372 x 232 x 33 mm**

Ten biały 15-calowy monitor w technologii Full HD posiada odporną metalową obudowę i przystosowany jest do montażu ściennego, podtynkowego oraz biurkowego. Panel LED-IPS zapewnia krystalicznie czysty obraz z szerokim kątem widzenia 178°. Model 15HD2W wyposażony jest w złącza HDMI, VGA, BNC oraz RCA.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Producent | Beetronics |
| Linia produktowa | Monitor Series |
| Nazwa produktu | Monitor 15" (Biały) |
| Kod produktu | 15HD7W |
| Wcześniejsze modele | 15HD2W |
| Typ produktu | Monitor |
| Gwarancja | 2 lata |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz PDF |
| Przewodnik szybkiego startu | Pobierz PDF |

## Architektura wyświetlacza

| | |
|---|---|
| Przekątna | 15.6 cali (396 mm) |
| Format obrazu | 16:9 (możliwość regulacji 4:3) |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Piksele/cal | 146 PPI |
| Typ wyświetlacza | IPS-LCD |
| Podświetlenie | LED |
| Powierzchnia | Twarda powłoka antyodblaskowa (3H) |
| Obsługiwana orientacja | Pozioma, pionowa, ekranem do góry |

## Wydajność wyświetlacza

| | |
|---|---|
| Maksymalna jasność | 300 nitów (typowo) |
| Minimalna jasność | 1 nit |
| Kontrast | 700:1 |
| Kąt widzenia | 178° w poziomie, 178° w pionie |
| Czas reakcji | 10 ms |
| Obsługiwane rozdzielczości | maks. 1920 x 1080, min. 640 x 480 |
| System | PAL/NTSC/SECAM |

## Funkcje operacyjne

| | |
|---|---|
| Dźwięk | Podwójne zintegrowane głośniki |
| Odtwarzacz multimediów przez USB | Monitor jest wyposażony w zintegrowany odtwarzacz multimediów przez USB. |
| Blokada przycisków | Możliwość blokady przycisków sterowania. |
| Automatyczne włączanie | Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo. |
| Przyciemnianie | Regulowana jasność podświetlenia za pomocą pilota lub opcjonalnego ściemniacza. |
| Tryb lustrzany | Kompatybilny z teleprompterem. Obraz może być odwracany w poziomie i pionie. |

©2026 Beetronics

## Złącza

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA wideo | 1x |
| USB-A | 1x zintegrowany odtwarzacz multimediów przez USB |
| Wyjście AUX (3.5mm) | 1x |

## Mechaniczne

| | |
|---|---|
| Wymiary (bez podstawki) | 372 x 232 x 33 mm |
| Powierzchnia obrazu | 344 x 194 mm |
| Waga | 1000 gram (1600 gram z podstawka) |
| Kolor | Biały |

## Montaż

| | |
|---|---|
| Montaż ścienny | VESA 75x75mm |
| Montaż podtynkowy | Możliwy; brak dostępnych akcesoriów |
| Podstawka | Regulowana, odłączana |
| Obsługiwane orientacje montażu | Pozioma, pionowa, ekranem do góry |

## Zasilanie

| | |
|---|---|
| Nominalne napięcie wejściowe | 19V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 9-36V DC |
| Pobór mocy | 13 W (praca), 0.4 W (tryb czuwania) |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz DC w zestawie |
| Dołączony zasilacz | Wejście: 100-240V AC, 50/60Hz, Wyjście: 19V DC, 1,5A |
| Złącze zasilania | Złącze cylindryczne DC 5,5 mm × 2,1 mm |
| Długość przewodu DC | 1.5 m |
| Długość przewodu zasilającego | 1.0 m |

## Parametry środowiskowe

| | |
|---|---|
| Maks. ciągły czas pracy | 24/7 |
| Temperatura robocza | -10°C do +60°C (14°F do 140°F) |
| Temperatura składowania | -20°C do +70°C (-4°F do 158°F) |
| Wilgotność robocza | 10% - 90%, bez kondensacji |
| MTBF | 50 tys. godzin |

©2026 Beetronics

## Zgodność i regulacje

| | |
|---|---|
| Normy regionalne | CE, UKCA, FCC (Część 15), ISED (ICES-003) |
| Normy środowiskowe | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, minerały konfliktowe (3TG; na podstawie deklaracji dostawców) |
| Normy branżowe | Kolejowy: EN 50155, EN 45545-2; Motoryzacyjny: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Zakres zgodności | Normy i certyfikaty mają zastosowanie do testowanej konfiguracji produktu w połączeniu z określonym zasilaczem. Ostateczna zgodność na poziomie systemu pozostaje odpowiedzialnością strony odpowiedzialnej za integrację systemu. |
| Deklaracja zgodności | Pobierz PDF |

## Zawartość opakowania

| | |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Monitor, podstawka, pilot zdalnego sterowania, Zasilacz, szybki start |

## Kompatybilne akcesoria


| | |
|---|---|
| Montaż w stojaku | Kompatybilny z zestaw do montażu w szafie rack 19 cali (RMK2) |
| Montaż ścienny | Kompatybilny z uchwyt do montażu ściennego (VWB1) |
| Podstawka | W zestawie VDK4 |

## EPR Weights

| | |
|---|---|
| Plastic Packaging Weight (in Gram) | 160 |
| Paper Packaging Weight (in Gram) | 599 |
| Other Packaging Weight (in Gram) | 2 |
| Transport Packaging Weight (in Gram) | 260 |
| Total Packaging Weight (in Gram) | 1021 |
| WEEE Weight (in Gram) | 1740 |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

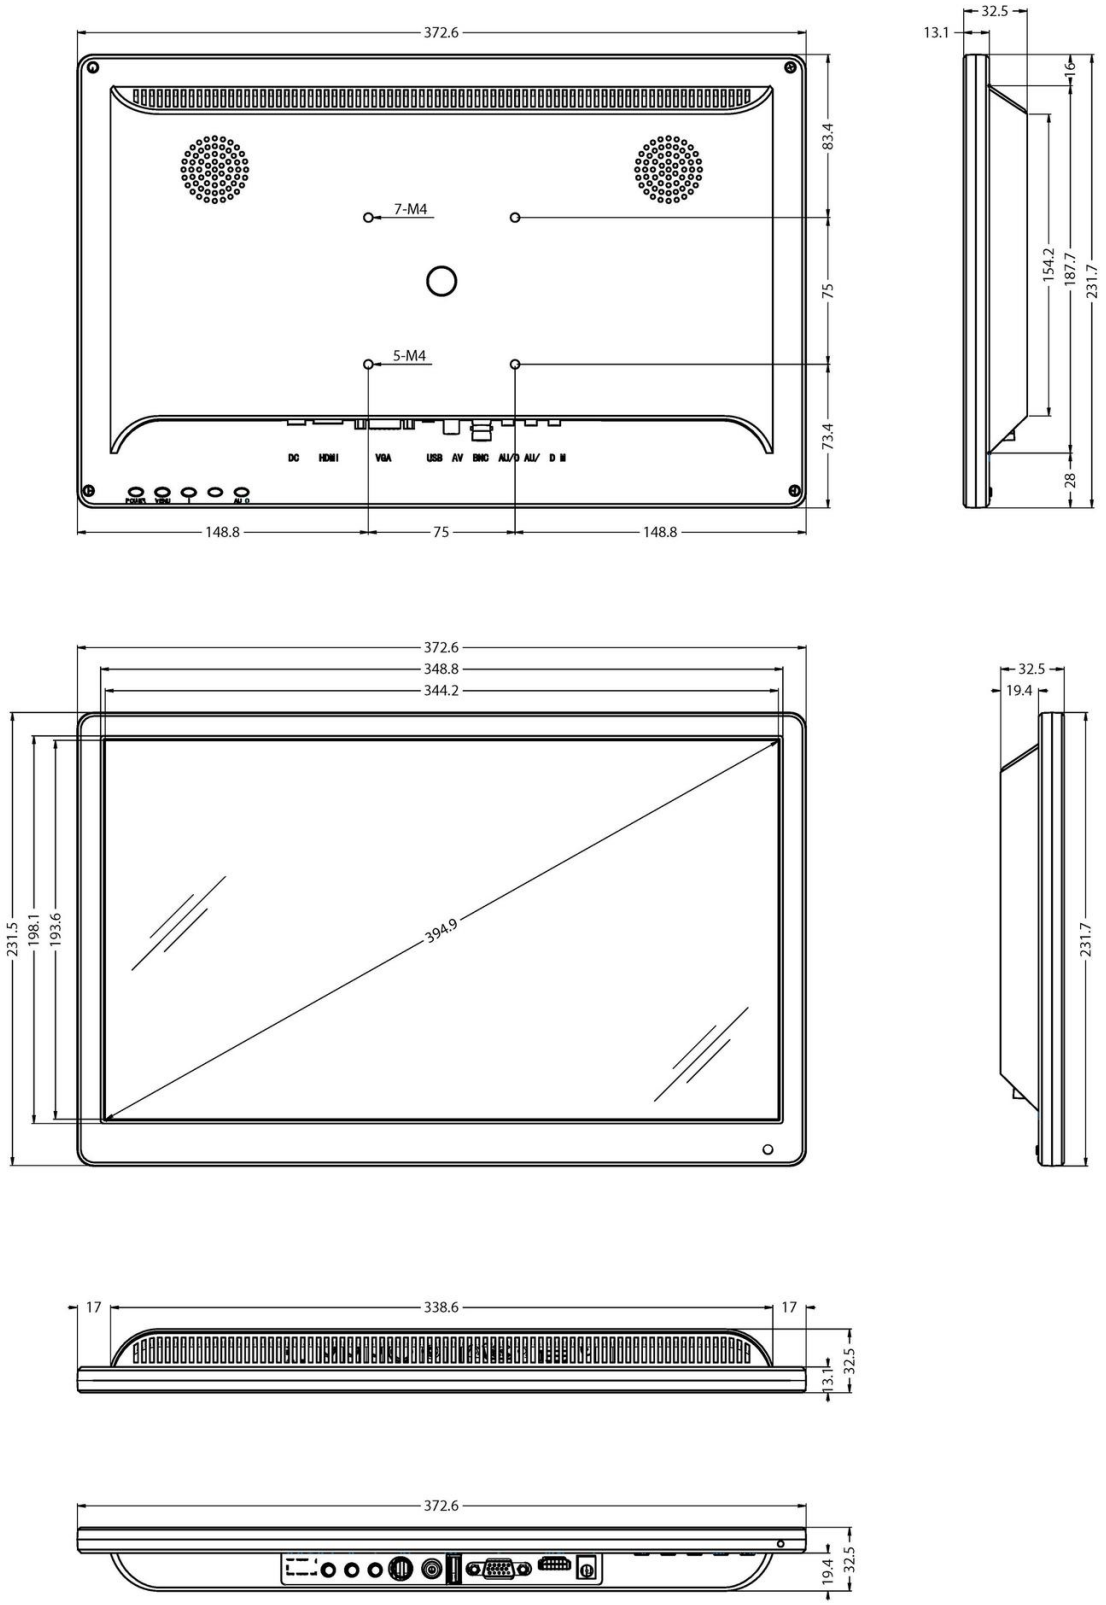


© 2026 Beetronics

Wymiary podane są w mm.