Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

Kod produktu: 8TSV7M

Monitor Dotykowy 8" Metalowy (4:3)

Zobacz produkt online









Informacje o produkcie

- **Wyświetlacz wielodotykowy 4:3**
- **Wejścia: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA**
- **Montaż: biurkowy, w zabudowie, ścienny**
- **Rozmiar: 199 x 159 x 35 mm**

Ten 8-calowy ekran dotykowy posiada niezawodny wyświetlacz wielodotykowy o współczynniku proporcji obrazu 4:3. Monitor zapewnia szeroki kąt widzenia 178° i jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Linux. Nasz monitor z ekranem dotykowym został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, a przy tym jest łatwy do integracji i przystosowany do intensywnego użytkowania.

©2026 Beetronics

Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

Ogólne

Producent	Beetronics
Linia produktowa	Touchscreen Series
Nazwa produktu	Monitor Dotykowy 8" Metalowy (4:3)
Kod produktu	8TSV7M
Wcześniejsze modele	8TS4
Typ produktu	Ekran dotykowy
Gwarancja	2 lata
Instrukcja użytkownika	Pobierz PDF
Przewodnik szybkiego startu	Pobierz PDF

Architektura wyświetlacza

Format obrazu	4:3
Rozdzielczość matrycy	1024 x 768
Piksele/cal	161 PPI
Przekątna	8.0 cali (204 mm)
Typ wyświetlacza	IPS-LCD
Podświetlenie	LED
Powierzchnia	Szkło hartowane
Obsługiwana orientacja	Pozioma, pionowa, ekranem do góry

Wydajność wyświetlacza

Maksymalna jasność	350 nitów (typowo)
Minimalna jasność	1 nit
Kontrast	800:1
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie
Czas reakcji	10 ms
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1080, min. 640 x 480

Technologia dotykowa

Technologia	Pojemnościowa
Punkty dotyku	10 punktów (wielodotyk)
Interfejs dotykowy	Zgodny z USB HID
Sterowanie	Rysik, dłoń, rękawiczka
Obsługa gestów	Stuknięcie, przesunięcie, przewijanie, szczypanie w celu powiększania (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji systemu hosta)

©2026 Beetronics

Funkcje operacyjne

Dźwięk	Podwójne zintegrowane głośniki
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo.
Przyciemnianie	Regulowana jasność podświetlenia za pomocą pilota lub opcjonalnego ściemniacza.

Oprogramowanie i kompatybilność

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Wszystkie dystrubucje Linux
Brightsign	Wszystkie wersje BrightsignOS
Samsung DeX	Wszystkie wersje Samsung DeX

Złącza

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x wideo, audio, dotyk
USB-A	Przez adapter USB-C na USB-A. Połączenie obsługuje jedynie sterowanie dotykiem, a przesyłanie obrazu odbywa się przez port HDMI, DisplayPort lub VGA.
Wejście UX (3.5mm)	1x
Wyjście AUX (3.5mm)	1x

Mechaniczne

Wymiary (bez podstawki)	199 x 159 x 37 mm
Obszar aktywny	163 x 122 mm
Waga	1000 gram (1400 gram z podstawka)
Kolor	Czarny

Montaż

Montaż ścienny	VESA 75x75mm
Montaż podtynkowy	Paski montażowe w zestawie
Podstawka	Regulowana, odłączana
Obsługiwane orientacje montażu	Pozioma, pionowa, ekranem do góry

©2026 Beetronics

Zasilanie

Nominalne napięcie wejściowe	19V DC
Zakres napięcia wejściowego	9-36V DC
Pobór mocy	9 W (praca), 0.4 W (tryb czuwania)
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC w zestawie
Dołączony zasilacz	Wejście: 100-240V AC, 50/60Hz, Wyjście: 19V DC, 1,5A
Złącze zasilania	Złącze cylindryczne DC 5,5 mm × 2,1 mm
Długość przewodu DC	1.5 m
Długość przewodu zasilającego	1.0 m

Parametry środowiskowe

Maks. ciągły czas pracy	24/7
Temperatura robocza	-10°C do +60°C (14°F do 140°F)
Temperatura składowania	-20°C do +70°C (-4°F do 158°F)
Wilgotność robocza	10% - 90%, bez kondensacji
Stopień ochrony (IP)	Panel przedni IP65
Odporność na uderzenia (IK)	IK08
MTBF	50 tys. godzin

Zgodność i regulacje

Normy regionalne	CE, UKCA, FCC (Część 15), ISED (ICES-003)
Normy środowiskowe	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, minerały konfliktowe (3TG; na podstawie deklaracji dostawców)
Normy branżowe	Morski: IEC 60945, DNV-CG-0339 (wymaga BEE-PSU1-MAR); Kolejowy: EN 50155, EN 45545-2; Motoryzacyjny: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Zakres zgodności	Normy i certyfikaty mają zastosowanie do testowanej konfiguracji produktu w połączeniu z określonym zasilaczem. Ostateczna zgodność na poziomie systemu pozostaje odpowiedzialnością strony odpowiedzialnej za integrację systemu.
Deklaracja zgodności	Pobierz PDF

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	Ekran dotykowy, kabel USB-C na USB-c. kabel USB-C na USB-A, paski montażowe, podstawka, pilot zdalnego sterowania, Zasilacz, szybki start

Kompatybilne akcesoria

Przedłużaczem podczerwieni	Kompatybilny z przedłużaczem podczerwieni (IRC7)
Ściemniacz	Kompatybilny z zewnętrzny ściemniacz (DMK7/DMK8/DMK8)
Montaż w stojaku	Kompatybilny z zestaw do montażu w szafie rack 19 cali (RMK2)
Montaż ścienny	Kompatybilny z uchwyt do montażu ściennego (VWB1)
Podstawka	W zestawie VDK3
Rysik do ekranów dotykowych	Kompatybilny z CTS7 rysik do pojemnościowego ekranu dotykowego

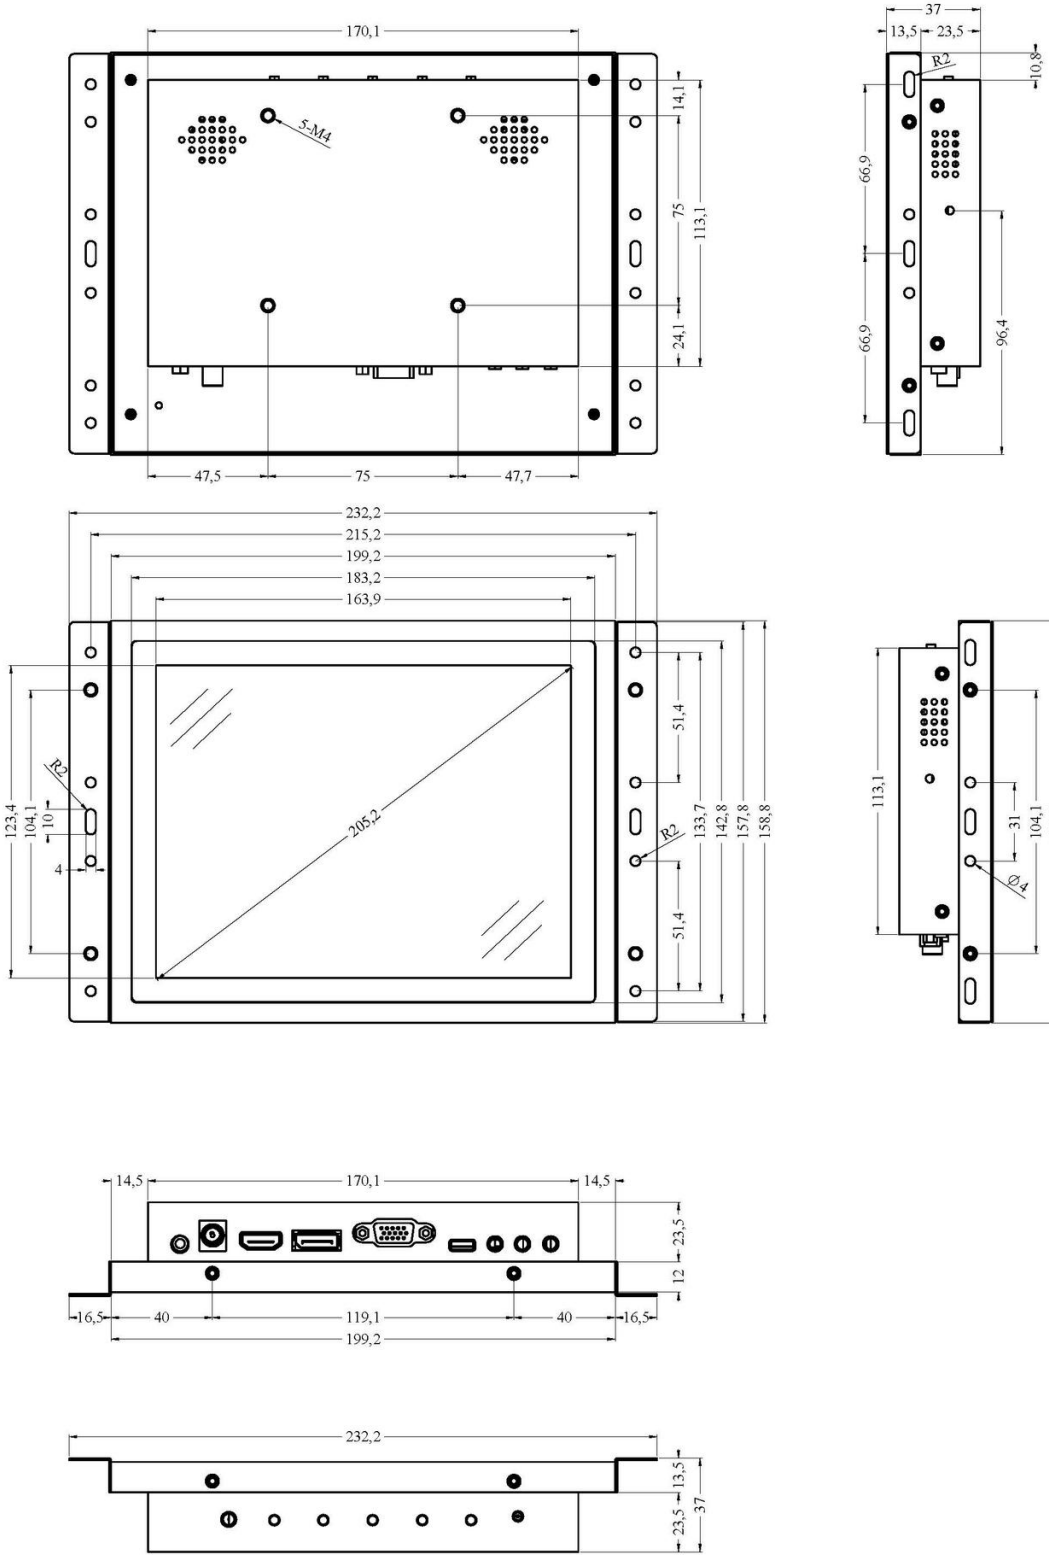
©2026 Beetronics

Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

EPR Weights

Plastic Packaging Weight (in Gram)	91
Paper Packaging Weight (in Gram)	425
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	148
Total Packaging Weight (in Gram)	666
WEEE Weight (in Gram)	1520

©2026 Beetronics


170,1
5-M4
14,1
75
113,1
24,1
47,5
75
47,7
37
13,5
23,5
R2
10,8
66,9
66,9
96,4
232,2
215,2
199,2
183,2
163,9
51,4
133,7
142,8
157,8
158,8
123,4
104,1
10
4
R2
205,2
R2
51,4
113,1
31
104,1
158,8
Ø4
14,5
170,1
14,5
23,5
12
16,5
40
119,1
40
16,5
199,2
232,2
13,5
37
23,5