Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

Kod produktu: PSU1-MAR-UK

Zasilacz 24 V, wtyczka ścienna UK

Zobacz produkt online



Informacje o produkcie

- **Wejście: 100-240 V AC ~ 50/60 Hz, maks. 1,5 A**
- **Wyjście: 24 V 3,0 A, 72 W**
- **Rozmiar wtyczki DC: 5,5 mm ŚZ × 2,1 mm ŚW**
- **Długość kabla: 250 cm**

PSU1-UK to niezawodny zasilacz zewnętrzny zaprojektowany do zastosowań profesjonalnych i ciągłego użytkowania. Zasilacz obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 100-240 V AC przy 50/60 Hz i jest wyposażony we wtyczkę typu brytyjskiego z dwoma stykami, dzięki czemu jest kompatybilny z dowolnym standardowym gniazdkiem ściennym w Wielkiej Brytanii.

© 2026 Beetronics

Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

Ogólne

Producent	Beetronics
Nazwa produktu	Zasilacz 24 V, wtyczka ścienna UK
Kod produktu	PSU1-LOCK-UK
Gwarancja	2 lata

Mechaniczne

Waga	300 gram
Kolor	Czarny
Długość kabla	250 cm (AC: 100 cm / DC: 150 cm)

Zasilanie

Wewnętrzna średnica	2,1 mm
Średnica zewnętrzna	5,5 mm
Typ złącza	UK
Napięcie	24 Wolt
Natężenie w amperach	2.5 Wzmacniacz
Biegunowość	- na zewnątrz / + w środku

Zawartość opakowania


Zawartość opakowania	Zasilacz


Zgodność

Kompatybilny z	7HD7M, 8VG7M, 8HD7M, 9HD7M, 10HD7, 10VG7M, 10HD7M, 12HD7, 12VG7M, 12HD7M, 12SDI7M, 13HD7, 13HD7M, 15HD7, 15VG7M, 15HD7M, 15SDI7M, 17HD7M, 17VG7M, 19VG7M, 19HD7M, 22HD7M, 22SDI7M, 24HD7M, 27HD7M, 32HD7M, 7TS7M, 8TSV7M, 10TS7, 10TSV7M, 10TS7M, 12TS7, 12TSV7M, 12TS7M, 13TS7, 13TS7M, 15TS7, 15TSV7M, 15TS7M, 17TSV7M, 17TS7M, 19TSV7M, 19TS7M, 22TS7M, 24TS7M, 27TS7M, 32TS7M

©2026 Beetronics

Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

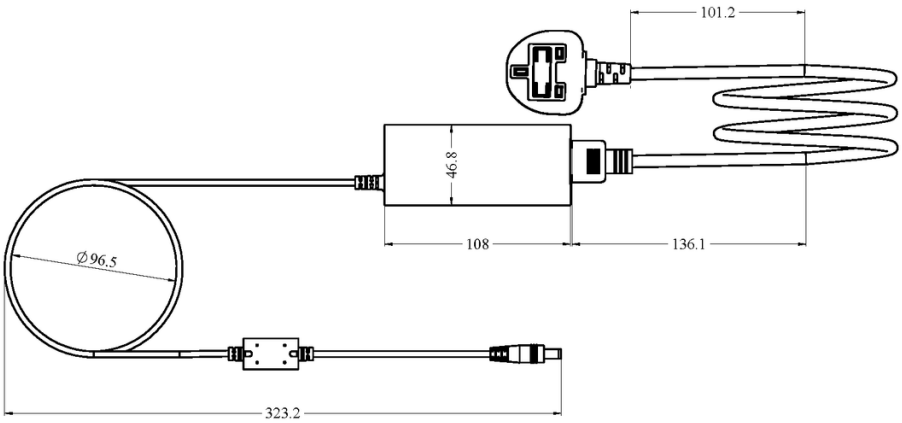

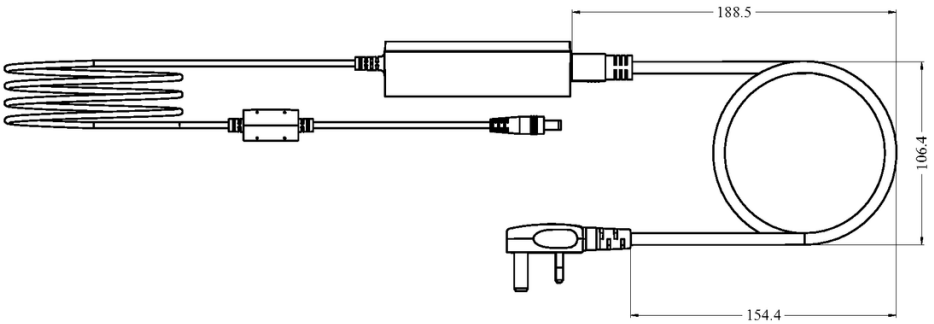

© 2026 Beetronics

Wymiary podane są w mm.